



weber

Products & Components

ZUSAMMENSTECKEN, ZUDREHEN... FERTIG!

So einfach ist es, dank dem innovativen Weber Bajonettverschluss. Durch Zusammenstecken und Verdrehen eines Sperrriegels werden die beiden Elemente fest und präzise verbunden.

Einfache Bedienung:

Schnelle und einfache Bedienbarkeit garantiert höchstmöglichen Komfort und minimiert die Gefahr von Bedienungsfehlern. Keine losen Teile, kein umständliches Hantieren mit Extrateilen, kein lästiges Klappern durch eine spielfreie Verbindung.


Sicherheitshinweise:

- Fahren Sie nur mit vollständig eingerasteter Kupplung!
- Legen Sie immer das Sicherheitsfangband um den Hinterbau Ihres Rahmens!
- Falls Sie ein Anschlussstück mit Schloss erworben haben, bewahren Sie bitte einen der beiden mitgelieferten Schlüssel auf und notieren Sie sich die Schlüsselnummer für den Fall eines Verlustes.

Wartung der Kupplung:

Grundsätzlich sind die Teile weitgehend wartungsfrei, sollten jedoch regelmäßig von Schmutz, Salz und Staub befreit werden.


Bedienung der Weber - Kupplungen

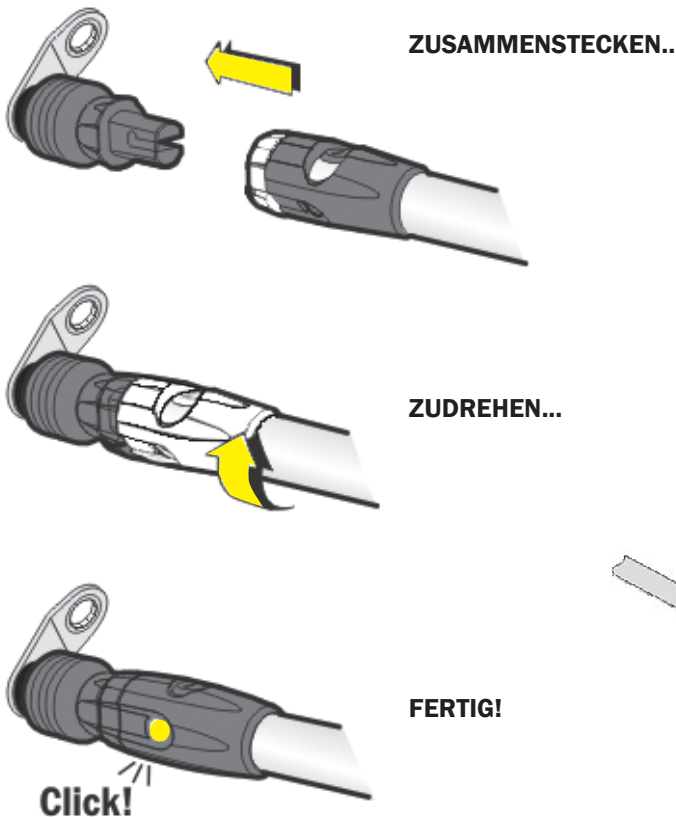

Und so benutzen Sie die Weber Kupplung im täglichen Gebrauch:

Ankoppeln:

1. Überprüfen Sie, ob die Kupplung korrekt am Fahrrad montiert ist. Entnehmen Sie die entsprechenden Hinweise der jeweiligen Anleitung der Kupplung.
2. Stecken Sie das Griffstück und die Kupplung zusammen. Achten Sie darauf, dass die planen Flächen der Kupplung und des Anschlussstückes zueinander ausgerichtet sind und dass die Kupplung offen ist.
3. Drehen Sie das Griffstück nach rechts zu bis ein deutlicher Klickton hörbar ist. Nur dann ist die Kupplung sicher verriegelt.
4. Bei Anschlussstücken mit Schloss schließen Sie mit dem mitgelieferten Schlüssel die Kupplung ab.

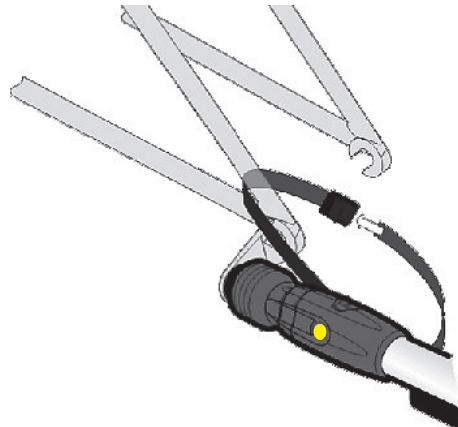

5. Legen Sie das Sicherheitsfangband um die Hinterbaustrebe des Fahrrades. Fädeln Sie das Sicherungsband durch die Schließe und verschließen Sie diese durch Zudrücken. Dabei sollte das Band genug Spiel haben, um nicht das Lenkverhalten des Anhängers zu beeinflussen.