

Wichtiger Hinweis: Bitte erst lesen!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des KID CAR Kleinstkindsitzes.

Der KID CAR Kleinstkindsitz kann nur für KID CAR Babyschalen ab Baujahr 2007 verwendet werden. Das Modell 2007 kennzeichnet sich durch eine ovale Öffnung in der Lippe der Kunststoffschale.

Der KID CAR Kleinstkindsitz eignet sich für die Montage im BikeBuggy, Modell Cocoon ab Baujahr 2006 und Modell Comfort ab Baujahr 2006.



1. Kleinstkindkopfstütze
2. Befestigungsgurt
3. Sitzschutz
4. Hilfsgurt + Bolzen M6x50 für die Montage im BikeBuggy

- **Warnhinweis:** Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch. Der Kleinstkindsitz ist ein sicheres Mittel, um Ihr Kleinstkind im KID CAR zu transportieren, allerdings nur, wenn dieser vorschriftsmäßig montiert wird.
- **Warnhinweis:** Schnallen Sie Ihr Kleinstkind immer mit dem Gurtset an, auch wenn Sie mit dem KID CAR spazieren gehen.
- **Anmerkung:** Wenn Sie mit dem KID CAR nur ein Kind transportieren, empfehlen wir, den Kleinstkindsitz in der Mitte anzubringen. Das verbessert die Stabilität und ist sicherer.
- Der Kleinstkindsitz eignet sich für Kinder im Alter von bis zu 15 Monaten und/oder mit einem Gewicht von 12 kg.

- Die Richtungsangaben links und rechts sind mit Blick in Fahrtrichtung zu verstehen.
- Der Kleinstkindsitz kann nach einem Unfall durch versteckte Schäden Sicherheitsmängel aufweisen und muss deshalb ausgetauscht werden.
- Der Hersteller übernimmt für die Sicherheit des Kleinstkindsitzes ausschließlich Gewähr, wenn dieser vom Erstbesitzer benutzt wird.
- Wir raten Ihnen deshalb auch dringend, auf keinen Fall gebrauchte Produkte zu verwenden, da Sie ja nicht wissen, was damit passiert ist.
- Es wird davon abgeraten, den Kleinstkindsitz länger als 5 Jahre nach dem Kauf zu benutzen. Durch Veralterung des Kunststoffes (u.a. durch Sonnenlicht) können sich die Eigenschaften des Produkts unmerklich ändern.
- An dem Kleinstkindsitz dürfen keine Änderungen vorgenommen werden, da diese zum teilweisen oder vollständigen Verlust der Sicherheitseigenschaften führen können.
- Der Kleinstkindsitz darf nicht ohne Bezug verwendet werden. Der Bezug darf nicht durch ein Produkt eines anderen Herstellers ersetzt werden, da dieser zur Sicherheit des Kleinstkindsitzes beiträgt.

1. Demontage der Klappstütze beim Babyschale Deluxe

Entfernen Sie die Kopfstütze und die Klappstütze von der Babyschale Deluxe. Diese behindern die optimale Montage des Kleinstkindsitzes.


2. Montage der Kleinstkindkopfstütze in der Babyschale

Lösen Sie die Schultergurte, entfernen Sie die Schnallen und montieren Sie die Kleinstkindkopfstütze. Ziehen Sie dann die Schnallen wieder durch beide Gurte. Ziehen Sie einen Gurt von hinten nach vorn durch die Öffnung des oberen Teils des Dreipunktverschlusses und wiederholen Sie das beim zweiten Gurt, so dass der Verschluss einrasten kann. Befestigen Sie den ersten und danach den zweiten Gurt jetzt wieder an der Schnalle.

Kontrollieren Sie, ob der Verschluss mit dem roten Knopf richtig schließt! Jetzt müssen Sie die Gurte wieder auf die richtige Höhe einstellen.

3. Montage des Befestigungsgurtes und des Sitzschutzes

Legen Sie die Babyschale mit dem Rücken nach oben und stecken Sie den Sitzschutz mit dem kurzen Ende nach oben durch die Öffnung des Bezuges. Die ovale Öffnung des Sitzschutzes positionieren Sie auf der ovalen Öffnung in der Lippe der Babyschale.

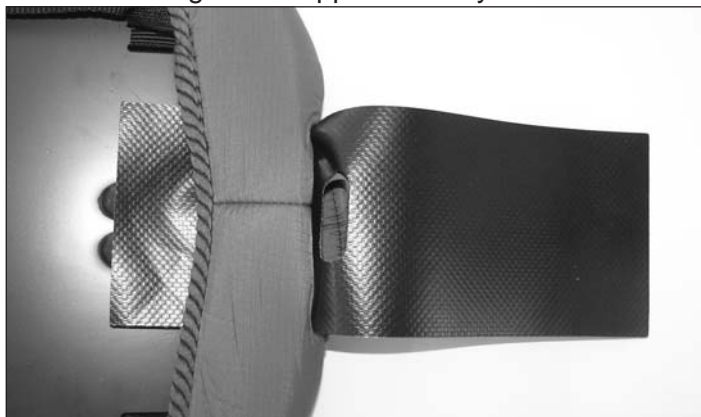


Ziehen Sie den Befestigungsgurt von vorn nach hinten durch den Schlitz in der Lippe der Kunststoffschale und durch die Öffnung im Sitzschutz.



Schlagen Sie das andere Ende des Befestigungsgurtes über die Lippe und den Sitzschutz.



Ziehen Sie diesen Teil des Befestigungsgurtes von unten durch die ovale Öffnung. Beide Schnallen müssen gleich lang sein.

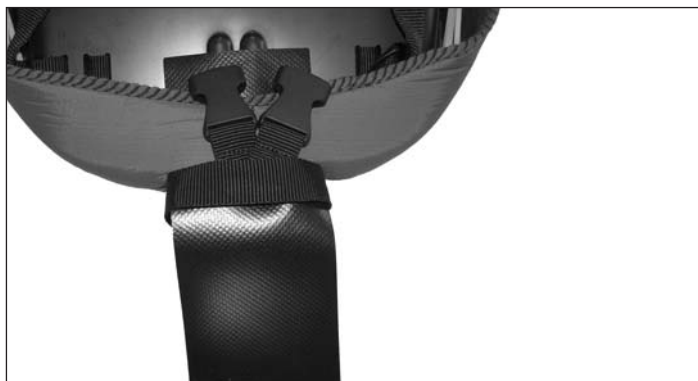

Drehen Sie die Babyschale um und stecken Sie nun das lange Ende des Sitzschutzes durch den vorderen Teil des Bezuges.




4. Montage des Hilfgurtes im BikeBuggy

Dieser Schritt ist nur beim Modell BikeBuggy erforderlich. Für die Montage des Hilfgurtes im BikeBuggy benötigen Sie zwei Zehnerschlüssel NR. 10 (M6).

Klappen sie den Bezug der Rückenlehne nach vorn, so dass die Befestigung der Hüftgurte sichtbar wird. Entfernen Sie den Bolzen in der Mitte rechts, daran ist der Hüftgurt mit dem Verschlussgehäuse befestigt.



Ziehen Sie den Hilfgurt von vorn nach hinten durch den Sitz. Ersetzen Sie den kurzen durch den mitgelieferten längeren Bolzen. Stecken Sie die große Unterlegscheibe auf den Bolzen. Schlagen Sie das Ende des Hilfgurtes um, so dass beide Löcher übereinander liegen und stecken Sie den Bolzen hindurch. Befestigen Sie auf die gleiche Weise den Hüftgurt.

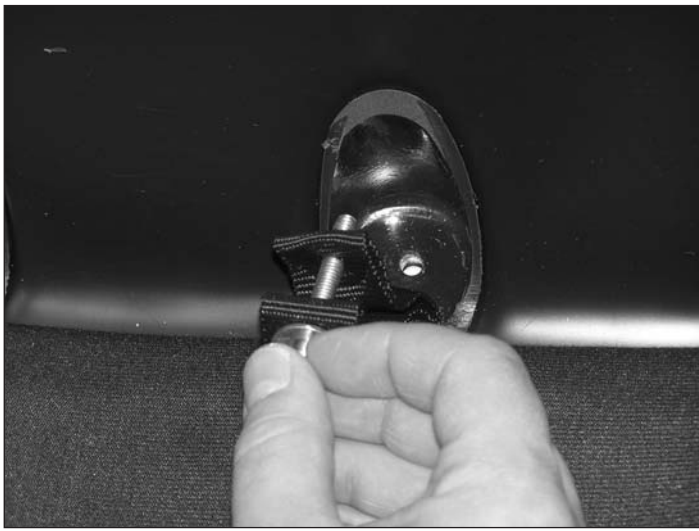

Stecken Sie den Bolzen durch den Kunststoffboden, bringen Sie die kleine Unterlegscheibe und die Mutter an. Drehen Sie diese fest, aber nicht zu fest! Klappen Sie die Rückenlehne wieder zurück.

5. Montage + Einstellung des Befestigungsgurtes

TIPP: Wenn Sie ein Kleinstkind im Kleinstkindsitz und ein weiteres Kind transportieren, montieren Sie dann den Kleinstkindsitz auf der rechten Seite des KID CAR. Dadurch befindet sich der rote Knopf des Verschlusses auf der rechten Seite, weg vom Kind.

Achten Sie bei den Modellen Cocoon und Comfort darauf, dass sich keine Teile des Gurtsystems hinter dem Kleinstkindsitz befinden. Entfernen Sie hierzu den Mittelteil des Gurtsets und schieben Sie die Gurte so weit wie möglich nach oben.

Zum Befestigen benötigen Sie zwei Hüftgurte mit Steckverschluss. Bringen Sie die Gurte auf gleiche Länge und stecken Sie sie in den Befestigungsgurt.



Setzen Sie den Kleinstkindsitz in die Schale. Den Sitzwinkel regulieren Sie durch Anziehen oder Lockern der Hüftgurte.

6. Montage des Kreuzgurtes

Nehmen Sie des Kreuzgurt des KID CAR-Sitzes und lockern Sie diesen. Haken Sie den Kreuzgurt in den Haken an der Unterseite der Babyschale ein. Ziehen Sie den Kreuzgurt fest an, so dass die Babyschale fest sitzt.



7. Einstellen und Spannen des Sitzes

Kontrollieren Sie, ob beide Hüftgurte gleich straff gespannt sind.



Durch Veränderung der Position des Kleinstkindsitzes im KID CAR-Sitz können Sie den Sitzwinkel einstellen. Hierzu müssen Sie auch die Position der Kreuz- und Hüftgurte anpassen.

Die Rückenlehne des **KID CAR Cocoon** wird mit vier Spanngurten festgezogen.

ACHTUNG: Diese Spanngurte müssen aus Sicherheitsgründen immer straff angezogen sein.

Die Rückenlehne des **KID CAR Comfort** ist verstellbar. Der Kleinstkindsitz kann in allen Positionen verwendet werden. Lockern Sie erst den Kreuzgurt, bevor Sie die Rückenlehne des KID CAR Comfort verstellen.

ACHTUNG: Nachdem die Rückenlehne in eine andere Position gebracht wurde, muss der Kreuzgurt wieder angezogen werden.

8. Pflege

Allgemein

Der Bezug muss mit der Hand gewaschen werden (maximal 30°C). Bitte nicht im Wäschetrockner trocknen.

9. Garantie

Falls dieses Produkt nach Ankauf und während der Garantiefrist Material- und / oder Fabrikationsfehler aufweist (bei normalem Gebrauch wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben) wird KID CAR Company die Verantwortung auf sich nehmen, um dies zu reparieren oder zu ersetzen. Die Garantiefrist beträgt 24 aufeinander folgende Monate auf Kunststoffteile usw. und 12 aufeinander folgende Monate auf den Bezug und andere schleißempfindliche Teile. Der normale Verschleiß, den Sie beim täglichen Gebrauch eines Produktes erwarten können, ist hierbei ausgeschlossen.

Die Garantie ist in den folgenden Fällen ausgeschlossen:

- Wenn das Produkt nicht über einen von KID CAR Company anerkannten Lieferanten zur Reparatur angeboten wird.
- Wenn das Produkt nicht mit dem Originalkassenzettel beim Fabrikanten angeboten wird.
- Wenn die Defekte durch verkehrten, unsorgfältigen Gebrauch oder Pflege, abweichend von dem, was in der Gebrauchsanweisung angegeben wird, entstanden sind.
- Wenn Reparaturen von einem nicht von KID CAR Company anerkannten Lieferanten ausgeführt wurden.
- Bei Verfärbung oder Schaden am Stoff durch Waschen und übermäßiger Sonnenlichteinstrahlung (UV).
- Wenn der Defekt durch Verwahrlosung, Stoßschaden an Stoff oder Kunststoff entstanden ist.
- Wenn der Defekt durch einen Unfall entstanden ist.
- Wenn die Rede von normalem Verschleiß von Teilen, Riemen und / oder Bezug ist, den Sie bei täglichem Gebrauch erwarten können.

Ab wann:

- Die Garantiefrist beginnt am Datum des Ankaufs des Produkts.

Für welche Periode:

- Die Garantiefrist auf die Kunststoffteile usw. gilt für eine Periode von 24 aufeinander folgenden Monaten.
- Für Textilteile und andere schleißempfindliche Teile gilt eine Frist von 12 aufeinander folgenden Monaten. Die Garantie kann ausschließlich vom ersten Eigentümer in Anspruch genommen werden und ist nicht übertragbar.

Was müssen Sie machen:

Im Fall von Defekten müssen Sie sich an Ihren Lieferanten wenden. Wenn dieser die Beschwerde nicht beheben kann, schickt Ihr Lieferant das Produkt, begleitet von der Beschreibung der Beschwerde und dem Originalkassenzettel mit Datum an den Fabrikanten zurück. Umtausch oder Rücknahme kann nicht verlangt werden. Reparaturen geben kein Recht auf Verlängerung der Garantiefrist. Produkte, die direkt an KID CAR Company ohne vorherige Rücksprache geschickt werden, kommen nicht für Garantie in Betracht.